



Product Data Sheet

ACI600

Lecteur de cartes magnétiques avec clavier incorporé

Buzzer incorporé

Le lecteur possède un buzzer incorporé qui se déclenche lorsque la porte est maintenue ouverte trop longtemps. Le buzzer peut être réglé pour fonctionner selon des horaires.

Conception robuste

L'électronique est montée dans un boîtier en aluminium conçu pour résister aux intempéries et au vandalisme. Il convient à tous types d'environnement, à l'extérieur comme à l'intérieur. Il abrite un élément chauffant pour préserver l'appareil contre le gel. Si le lecteur est ouvert une alarme d'autoprotection est transmise au contrôleur.

Fonctionnalité

Le lecteur peut servir à:

- Ouvrir une porte par des cartes et/ou codes valables durant certaines heures
- Armer/désarmer un système d'alarme anti-intrusion

Le lecteur possède trois diodes électroluminescentes qui informent l'utilisateur de l'état du système.

Le niveau de sécurité peut être choisi pour chaque lecteur distinct:

- Porte ouverte - déverrouillée
- Carte ou code pour entrer
- Carte et code pour entrer

Ces niveaux peuvent être consignés pour fonctionner selon des horaires mémorisés dans le contrôleur.



Caractéristiques


- Pour différents types de cartes à piste magnétique
- Conception robuste
- Infraudable
- Configuration lecteur vers contrôleur
- Pour applications en intérieur et extérieur
- Avec ou sans clavier

ACI600

Lecteur de cartes magnétiques avec clavier incorporé

Caractéristiques techniques

Alimentation	12 V cc (provenant du contrôleur)
Consommation	
A l'intérieur	45 mA
A l'extérieur (élément chauffant actif)	85 mA
Câble	
Lecteur - contrôleur	4 fils, paire torsadée, blindé
Bouton de demande de sortie - contrôleur	2 fils
Verrou électrique - contrôleur	4 fils
Contact de porte - contrôleur	2 fils
Température de fonctionnement	-25° à +70°C
Programmation	
	Via clavier
	Via terminal à main relié au contrôleur
	Via logiciel d'application sur PC (Windows)
	Via modem et logiciel sur PC (Windows)
Dimensions	96 x 96 x 38 mm
Poids	400 g
Communication	Boucle de courant 20 mA (avec contrôleur)

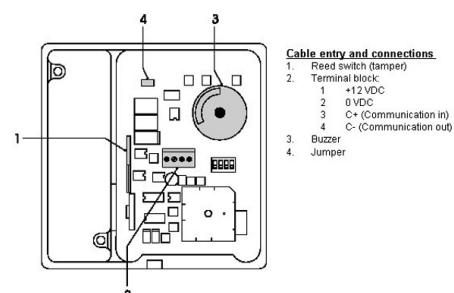

Comment commander

Référence	Description
ACI606	Lecteur de cartes magnétiques sans clavier
ACI607	Lecteur de cartes magnétiques avec clavier incorporé
ACT606	Tête de lecture pour lecteur de piste magnétique de rechange
ACT600	Carte à piste magnétique avec logo Aritech
ACA000	Casquette de protection anti-pluie pour applications du lecteur en extérieur
ACA001	Bouton de demande de sortie, monté en surface
ACA601	Carte nettoyante du lecteur magnétique

