



## Product Data Sheet


# ACI795

Lecteur de proximité à courte portée Thinline

Le lecteur de carte Thinline II Proximity affiche les performances et la fiabilité du lecteur de proximité MiniProx, mais avec un aspect plus discret. Usage intérieur et extérieur.

Disponible en blanc et noir, le lecteur Thinline II s'adapte à la décoration de tous les bureaux.

Le lecteur comprend un témoin lumineux multi-couleur; témoin et signal sonore sont commandés par l'appareil lui-même ou le système hôte. Le lecteur Thinline se monte sur un coffret électrique à commande simple; sa pose sur une surface métallique n'exerce qu'un effet minime sur les performances de la lecture.

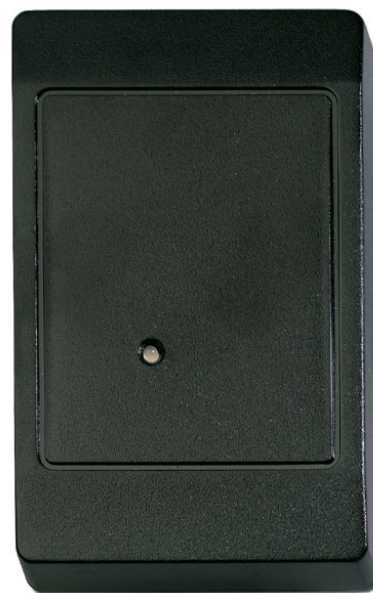

### Caractéristiques

# ACI795

Lecteur de proximité à courte portée Thinline

## Caractéristiques techniques

Portée de lecture max. (typique)	
Carte ProxCARD II	10 - 14 cm
Carte ISOProx	5 - 10 cm
Porte-clé ProxKey II	2,5 - 5 cm
Carte ProxCARD Plus	2 - 3,7 cm
Dimensions	119 x 76 x 17 mm
Matériau	Polycarbonate UL94
Alimentation	4,75 - 16 V cc
Caractéristiques électriques	
Moyenne	40 mA à 5 V cc
	50 mA à 12 V cc
Maximum	60 mA à 5 V cc
	120 mA à 12 V cc

## Comment commander

Référence	Description
ACI795	Lecteur de proximité à courte portée Thinline, noir
ACA102	Interface Wiegand pour lecteur proximité/main libre ACTXXX
ACT725	Carte de proximité standard pour lecteurs ACI755/730/757/766/775/795/740/760
ACT736	Carte de proximité Duo
ACT745	Jeton de proximité pour lecteurs ACI740, 755, 757, 760, 766, 775, 795 - CODE SYSTÈME 31
ACT786	Carte de proximité ISO possibilité photo pour lecteur ACI755/730/757/766/775/795
IDP67	Pince de ceinture (pour ACT725, 736, 786)
IDS940M	Clip auto-enrouleur