



## Fiche Produit

# MBC175

Carte mère de rechange pour CS175

### Communication

Les événements peuvent être transmis à 6 numéros de téléphone et être sélectionnés par événement.

- Protocole SIA, contact ID et vocal
- Protocole FSK 200 bds
- Rapports test cyclique flexibles
- Rapport défaut de communication
- Transmission de l'entrée/sortie du mode programmation
- Transmission des événements d'alarme même en mode de programmation

### Journal 256 événements

Avec date, heure et événement

### Extension zones radio

La CS 175 peut être étendue à 8 zones à l'aide d'un récepteur 8 zones radio.

- Jusqu'à 8 zones radio supervisées
- Affichage au clavier de l'alarme, autoprotection, batterie faible et perte émetteur


### Extension sorties

Module CS 507 à 7 sorties programmables

- Compatible X-10
- Alimentation auxiliaire 100 mA surveillée

### Alimentation

- Alimentation auxiliaire 500 mA avec transformateur 16,5 V, 25 VA

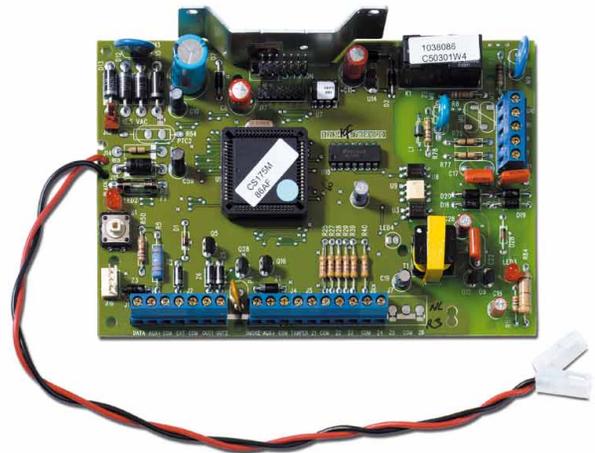

### Caractéristiques

- 4 zones filaires librement programmables
- Extensible à 8 zones max par module radio
- Hybride filaire/radio ( 8 zones )
- Transmetteur intégré
- Toutes les zones sont programmables comme incendie ou intrusion
- 20 types de zones préconfigurés et personnalisables
- 8 codes utilisateurs + 1 code contrainte
- 8 claviers maximum
- Téléchargement avec blocage installateur
- 2 sorties sur carte
- Mode test de marche
- Sortie sirène supervisée
- Armement forcé
- Armement/réarmement automatique
- Sortie HP sirène ou tension
- Pilote sirène intégré / tension
- Test dynamique de la batterie

# MBC175

Carte mère de rechange pour CS175

## Caractéristiques techniques

Puissance de fonctionnement	16,5 V c.a., 25 VA
Alimentation auxiliaire avec transformateur 25 VA	500 mA
Résistance de boucle, boucle standard	4K7 fin de ligne
Sirène intégrée	2 tonalités (pulsée et modulée) - sirène intérieure uniquement
Boucle de réponse	Sélectionnable : 50 ms ou 500 ms
Température de fonctionnement	0 à 49°C
Dimensions	11 x 16 cm

## Comment commander

Référence	Description
MBC175	Carte mère de rechange pour CS175

## Modules d'extension pour CS 175 \* Maximum un mo

**Module d'extension radio :**  
Le récepteur radio permet d'intégrer à la centrale CS 175 les technologies hertziennes les plus récentes. Le clavier peut afficher individuellement pour chaque émetteur (8 au maximum) les alarmes et supervisions. Le récepteur peut être monté dans le boîtier de la centrale ou à distance sur un bus.

**Module 7 sorties CS 507 :**  
Grâce à la configuration flexible au départ d'une riche bibliothèque d'événements ou d'une combinaison d'événements, le module CS 507 peut commander l'éclairage ou des fonctions domotiques via des sorties X-10 ou sortie électronique.

**Module audio domotique :**  
Le module domotique CS 534 peut être utilisé pour la commande des modules X10 ainsi que pour la fonction interphonie. Ce module offre d'autre part de nombreuses possibilités horaires telles que marche automatique, planification de congés....

