



Product Data Sheet

EV1012

Détecteur infrarouge passif - portée 12 m - 9 rideaux pleins

Présentation

Nous avons ajouté une nouvelle dimension au traitement des signaux 4D déjà unique : l'intelligence. En combinaison avec la nouvelle génération d'optique à miroir de rideau, cette cinquième dimension va distinguer les signaux réels de détection des signaux douteux ou ingénieux.

L'analyse de cinquième dimension s'ajoute à l'analyse des signaux déjà très efficace tels que : la forme (1D), la durée (2D), la vitesse (3D) et la taille (4D). Si des sources d'interférences fournissent un contexte instable, le détecteur passe pour évaluer la situation au mode 5D pour une analyse complémentaire des mouvements lents des objets.

Le résultat est une gamme de détecteurs de mouvement IRP, qui permet une détection très sensible associée à une très haute immunité aux alarmes intempestives. Il n'y a tout simplement aucune comparaison !

Le traitement des signaux 5D peut distinguer efficacement la différence entre une tentative d'intrusion réelle et les influences environnementales telles que la lumière solaire réfléchie.



Caractéristiques



- Détecteur infrarouge passif – portée 12 m.
- Nouveau miroir compact tri-optique –autofocus – 9 rideaux pleins
- Couverture de détection haute densité
- Détection complète sous détecteur
- Nouveau traitement d'analyse '5 D' (forme, vitesse, taille, duree, environnement)
- Installation très facile (électronique enfichable, tolérance aux déviations murales)
- Option petits animaux : EV1012PI
- NF et A2P TYPE 2 - Conforme en 51131 grades 2
- Garantie 5 ans

EV1012

Détecteur infrarouge passif - portée 12 m - 9 rideaux pleins

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Couverture de détection | 12 m |
| Détection sous détecteur | Oui |
| Sensitivité | Normal / Haute |
| Couverture rideaux | 9 rideaux pleins |
| Couverture | Haute densité |
| Hauteur de montage | 1.8 à 3.0 m (6 à 10 ft) |
| Alimentation | 9 à 15 VDC |
| Consommation | 4.4 mA |
| Mémoire d'alarme | Non |
| Traitement d'analyse | 5D |
| Dimensions (H x L x P) | 108 x 60 x 46 mm |
| Température de fonctionnement | -10 à +55°C; |
| Garantie | 5 ans |
| Option petits animaux | EV1012PI |
| Certification | NF et A2P Type 2 |

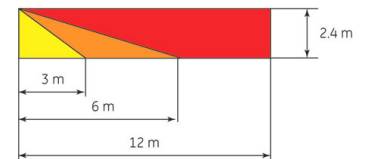

Comment commander

| Référence | Description |
|-----------|--|
| EV1012 | Détecteur infrarouge passif - portée 12 m - 9 rideaux pleins |

