



## Product Data Sheet

# EV1012PI

Détecteur infrarouge passif - portée 12 m - 9 rideaux pleins immunité animaux

### Présentation

Nous avons ajouté une nouvelle dimension au traitement des signaux 4D déjà unique : l'intelligence. En combinaison avec la nouvelle génération d'optique à miroir de rideau, cette cinquième dimension va distinguer les signaux réels de détection des signaux douteux ou ingénieux.

L'analyse de cinquième dimension s'ajoute à l'analyse des signaux déjà très efficace tels que : la forme (1D), la durée (2D), la vitesse (3D) et la taille (4D). Si des sources d'interférences fournissent un contexte instable, le détecteur passe pour évaluer la situation au mode 5D pour une analyse complémentaire des mouvements lents des objets.

Le résultat est une gamme de détecteurs de mouvement IRP, qui permet une détection très sensible associée à une très haute immunité aux alarmes intempestives. Il n'y a tout simplement aucune comparaison !

Le traitement des signaux 5D peut distinguer efficacement la différence entre une tentative d'intrusion réelle et les influences environnementales telles que la lumière solaire réfléchie.



### Caractéristiques



- Détecteur infrarouge passif – portée 12 m.
- Nouveau miroir compact tri-optique –autofocus – 9 rideaux pleins
- Couverture de détection haute densité
- Détection complète sous détecteur
- Nouveau traitement d'analyse '5 D' ( forme, vitesse, taille, duree, environnement)
- Installation très facile (électronique enfichable, tolérance aux déviations murales)
- Option petits animaux : EV1012PI
- NF et A2P tYPE 2 - Conforme en 51131 grades 2
- Garantie 5 ans

# EV1012PI

Détecteur infrarouge passif - portée 12 m - 9 rideaux pleins immunité animaux

## Caractéristiques techniques

Couverture de détection	12 m
Détection sous détecteur	Oui
Sensitivité	Normal / Haute
Couverture rideaux	9 rideaux pleins
Couverture	Haute densité
Hauteur de montage	1.8 à 3.0 m (6 à 10 ft)
Alimentation	9 à 15 VDC
Consommation	4.4 mA
Mémoire d'alarme	Non
Traitement d'analyse	5D
Dimensions (H x L x P)	108 x 60 x 46 mm
Température de fonctionnement	-10 à +55°C;
Garantie	5 ans
Option petits animaux	EV1012PI
Certification	NF et A2P Type 2

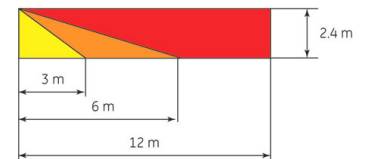

## Comment commander

Référence	Description
EV1012PI	Détecteur infrarouge passif - portée 12 m - 9 rideaux pleins immunité aux petits animaux

