




## Fiche Produit

# CS320

Carte d'alimentation bus CS confort

### Généralité

L'alimentation supervisée du bus est pilotée par un microprocesseur peut être utilisé sur toute la gamme CS confort Elle possède 3 sorties programmables et une sortie sirène. La sortie sirène et l'autoprotection permet de superviser son coffret. Le DHX75PB utilise le même coffret poly carbonate utilisé pour les CS375 et CS575 et utilise un transformateur 40VA. Elle délivre un courant maximum de 2A.

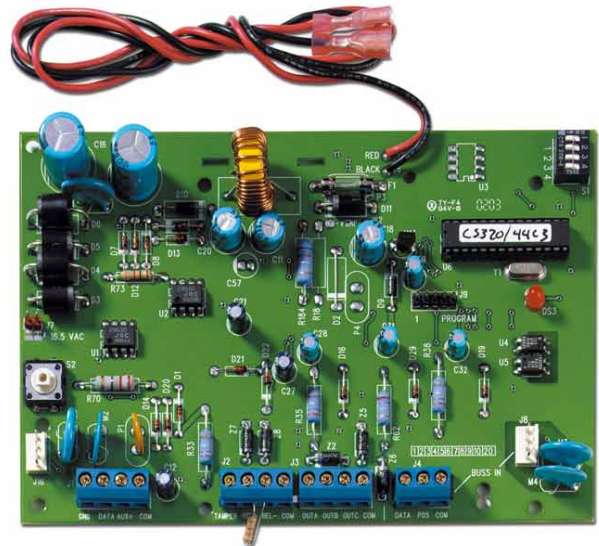

### Caractéristiques

- 3 sorties programmables
- 1 sortie sirène supervisée
- Supervision de l'alimentation

# CS320

## Carte d'alimentation bus CS confort

### Caractéristiques techniques

Conso. électrique pour transfo. 40 VA	0.108 A
Conso. électrique pour transfo. 50 VA	0.173 A
Tension d'alim. de la carte principale	16,5V AC
Taille de la carte	161 X 108 X 28 mm
Consommation au repos	40 mA à 1 2V
Consommation maxi.	110 mA à 12 V
Courrant max. débité	
avec un transfo de 40 VA	2 A
avec un transfo. de 50 VA	2,5 A
Environnement	
empérature de fonctionnement	+0°C à +40°C
Humidité	Max. 93% sans condensation
Poids à l'expédition	146 g

### Comment commander

Référence	Description
CS320	Carte d'alimentation bus CS confort

