



Product Data Sheet

ATS1170

Carte Interface pour lecteurs ATS1190/92

Contrôleur 1 porte ATS1170

L'ATS1170 est un contrôleur 1 porte avec interface intégrée pour lecteurs Wiegand.


L'unité est scrutée en tant que station d'armement à distance (RAS) sur le bus de données RS485 et doit donc être programmée

en tant que RAS sans écran à cristaux liquides.

Dans les applications spéciales, l'unité peut opérer pendant une période limitée en mode hors ligne sur une alimentation externe de 12 V c.c.

Dans ce mode, une base de données de 20 utilisateurs est disponible.

Pour les applications de contrôle d'accès, une entrée de demande de sortie et 1 relais pour un verrouillage électrique de porte sont disponibles sur la carte.

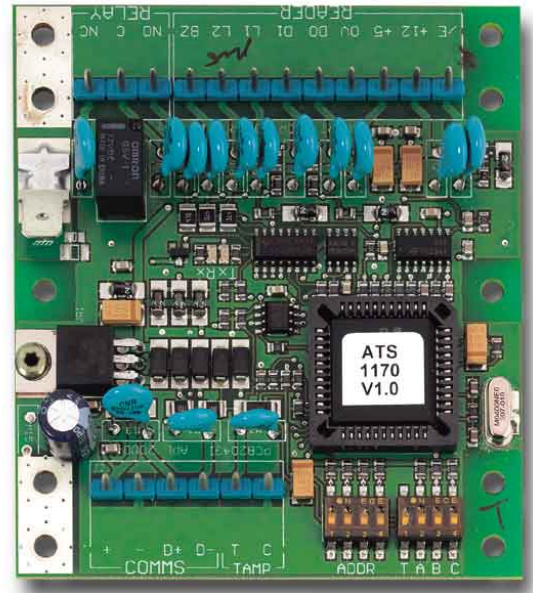

Caractéristiques

- Contrôleur 1 porte avec base de données offline pour 20 utilisateurs
- Interrogé en tant que RAS sur le bus de données RS485
- Fournit la connectivité avec les lecteurs Wiegand
- Opérationnel en mode autonome avec une alimentation externe de 12 V c.c.
- Entrée " Demande de sortie " interne
- 1 relais interne pour le verrouillage électrique de porte

ATS1170

Carte Interface pour lecteurs ATS1190/92

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	10,5 - 13,8 V c.c.
Courant de fonctionnement	45 mA (sans module installé)
Sortie d'alimentation auxiliaire	5 V - 100 mA max. pour les lecteurs
Nombre max. sur le bus de centrale	15
Distance max.	1,5 km de la centrale
Câble préconisé	Aritech WCAT 52/54 ou équivalent
Cartes compatibles	Non applicable
Formats compatibles sur les centrales	Wiegand 26 bits - MagSwipe
Formats compatibles sur le contrôleur 4 portes	Voir la fiche technique du contrôleur 4 portes
Durée de vie	Non applicable
Dimensions (L x H)	90 x 80 mm
Indice de protection IP	Non applicable
Température de fonctionnement	0 à +50°C

Comment commander

Référence	Description
ATS1170	Carte Interface pour lecteurs ATS1190/92 (contrôleur 1 porte)

