




Product Data Sheet

ATS1254

DGP Contrôleur d'accès 4 portes, sans Interface wiegand , 24V, petit boîtier

ATS1254 Présentation

DGP, contrôleur d'accès 4 portes, 24 v Aux, 1.1A petit boîtier métallique (ATS1640). Le DGP est un composant universel de contrôle d'accès qui permet d'étendre les fonctions de contrôle d'accès la centrale Master Advisor. L'alarme en temps réel et le contrôle d'accès sur 4 portes. Un total de douze ATS1254 peuvent être raccordé à une centrale Master Advisor. Pour programmer le contrôleur une interface utilisateur (clavier) doit être incluse dans le système. Le contrôleur 4 portes peut opérer hors ligne sans dégradation de ses performances, la communication avec l'Advisor Master ne devrait pas échouer.

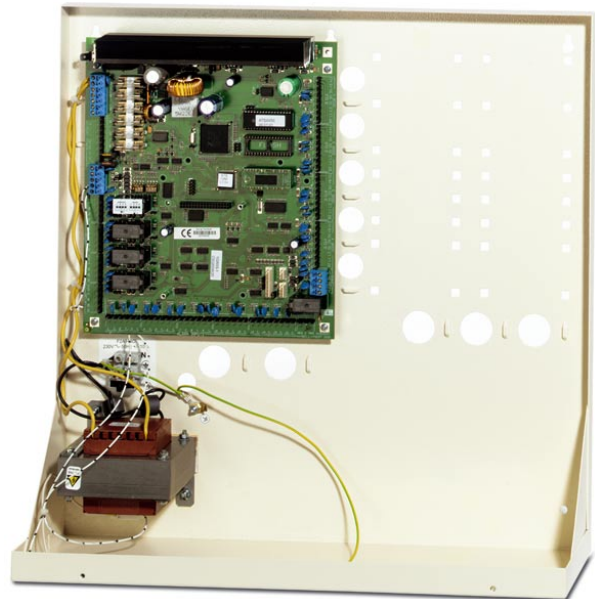

Caractéristiques

- Alarme et contrôle d'accès en temps réel sur 4 portes
- Base de données miroir offline
- Jusqu'à 12 contrôleurs intelligents par centrale ATS
- Anti retour global
- Contrôle de région
- Compteur utilisateur, interverrouillage, carte + code NIP
- 8 entrées d'alarme internes
- Bus RS485 local pour 16 lecteurs
- Toute une variété de lecteurs tiers pris en charge
- relais internes pour les gâches de verrou
- 52 sorties programmables
- Alimentation 24V, 1.6A

ATS1254

DGP Contrôleur d'accès 4 portes, sans Interface wiegand , 24V, petit boîtier

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	13.8 Vcc / 1100 mA
Alimentation électrique	27,6 Vcc / 1600 mA
Test batterie	Test de batterie dynamique
Distance maximum de la centrale	1.5 km
Câble préconisé	Aritech WCAT 52/54 ou équivalent
Surveillance du bus de données	Surveillance continue pour vérifier si des modules sont offline sur le bus
Adressage	Adressage individuel par commutateurs DIP
Utilisateurs	11 466 porteurs de carte (extensibles à 65 535 avec un IUM)
Codes NIP	50 (extensibles à 1000) selon les options de mémoire de centrale
Groupe de portes	10 (extensibles à 128) selon les options de mémoire de centrale
Tranches horaires/vacances	24 / 24
Zones	8 (entrées programmables librement)
Relais	4 internes (extensibles à 52 avec des cartes de relais)
Température de fonctionnement	0 à +50° C
Transformateur principal	230 V 50 Hz/ 52 VA
Dimensions du boîtier (L/H/P)	445 x 315 x 90 mm

Comment commander

Référence	Description
ATS1254	DGP Contrôleur d'accès 4 portes, sans Interface wiegand , 24V, petit boîtier métallique

