



## Product Data Sheet

# ATS1801

Carte interface PC et d'imprimante série ATS, NF et A2P type 3

### Présentation


L'interface d'Imprimante et d'Ordinateur ATS1801 optionnelle (Sur l'ensemble de la gamme SAUF ATS1002) permet une connexion RS232 24h/24 à un ordinateur utilisant le logiciel TITAN. Il est aussi utilisé pour raccorder une interface IP (ATS1806 en option) pour les reports d'IP ou la connexion à un système d'administration via IP.

### Montage

L'alimentation doit être débranchée de la carte mère ATS avant de brancher l'ATS1801. L'ATS1801 carte d'interface de PC et d'imprimante doit être branché sur le connecteur J11 de la carte mère.

### Câblage

Le câble RS232 composé de 4 fils blindés est utilisé pour raccorder le port A ou B à l'ordinateur et l'imprimante (pas de paire torsadée) par ex. WCAT 52/54. La longueur de câble maximum est 15 mètres. Si la distance à l'ordinateur est plus importante, il faudra utiliser l'ATS1741 pour être prolongé jusqu'à 1.5 kms.

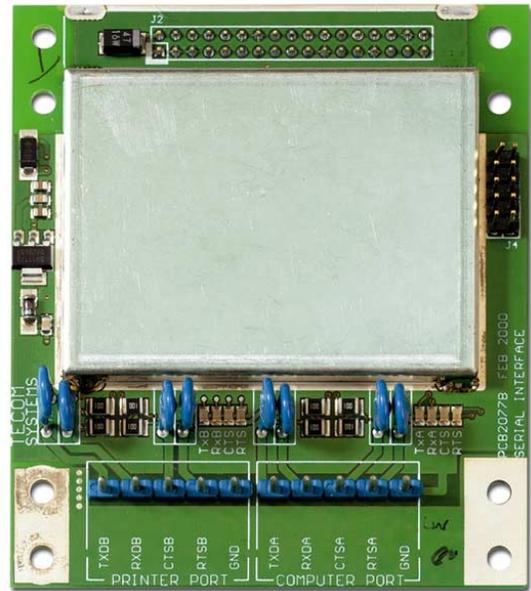

### Caractéristiques

- Interface RS232 pour centrales ATS2000, 3000 et 4000
- Connection à un ordinateur ou à une imprimante
- Connexion permanente confortable
- Combiné l'ATS1806 obtenez une liaison IP pour votre centrale ATS

# ATS1801

Carte interface PC et d'imprimante série ATS, NF et A2P type 3

## Caractéristiques techniques

Alimentation	25mA en mode veille
En fonctionnement	150mA en fonctionnement
Dimensions	90mm x 86mm L x H
Température de fonctionnement	0° à + 50°C

## Comment commander

Référence	Description
ATS8000	Logiciel de gestion TITAN Avancé
ATS8100	Logiciel de gestion TITAN
ATS1801	Carte interface PC et d'imprimante série ATS pour connection permanente, NF et A2P type 3
ATS1802	Interface d'imprimante série uniquement
ATS1806	Interface universelle pour connexion IP Ethernet

