



Fiche Produit

Legend IP

Dôme motorisé Silk Track Jour / Nuit Zoom X26 - IP

Présentation

Legend IP™ est une gamme de dômes PTZ dernière génération qui diffusent de la vidéo numérique. La vidéo numérique est plus facile à transmettre, à partager et à stocker que les signaux vidéo analogiques conventionnels. Les systèmes de vidéo numérique s'intègrent également parfaitement à la plupart des réseaux de communications et de médias et peuvent être commandés en toute simplicité à partir d'applications logicielles qui gèrent la vidéo numérique, telles que Vidéo-MS ou SymNav™ de GE. Vidéo-MS est un logiciel complet de gestion de la vidéo numérique édité par GE.



SymNav est l'outil gratuit de visualisation de vidéo numérique de GE qui est fourni avec chaque dôme. Les applications logicielles compatibles, comme celles-ci, vous permettent de contrôler vos dômes et la vidéo sur un réseau IP (Internet Protocol) à partir d'ordinateurs, et non à l'aide de pupitres analogiques, d'enregistreurs, de multiplexeurs et de matrices. Les dômes Legend IP font appel à un encodeur vidéo MPEG-4 pour compresser et numériser la transmission vidéo à une cadence maximale de 30 ips (images par seconde) pour NTSC et de 25 ips pour PAL. À la cadence d'images maximale, les dômes nécessitent une bande passante comprise entre 1 et 2 Mbits/s (mégabits par seconde). L'encodeur prend en charge les résolutions vidéo QCIF, CIF et D1.

Caractéristiques

- SilkTrak™ direct drive PTZ pour des mouvements précis et sans heurt
- Choix de programmation complets par l'intermédiaire des menus graphiques, fournit une grande flexibilité d'applications
- La compression MPEG-4 avancée permet la pleine résolution D1 à 25 images par seconde
- Résolution Vidéo sélectionnable de D1, 2CIF, ou CIF
- Vidéo streaming avec support UDP
- Programmation à distance via Ethernet
- Qualités vidéo disponibles : standard, moyenne et haute pour optimiser la bande passante
- Rapport d'alarmes via Ethernet
- Notification d'alarmes par email
- Masquage sphérique de zones privatives
- 8 entrées d'alarme, 2 relais de sortie
- Enclenchement simple et rapide du bloc caméra

Legend IP

Dôme motorisé Silk Track Jour / Nuit Zoom X26 - IP

Caractéristiques techniques

Objectif

- CCB 1/4"

Zoom

- Optique X26 à 36 Numérique X12

Résolution

- 480 à 530 Lignes TV PAL

Synchronisation

- Interne / Line Lock

Objectif


- F1.6 à F3.8 et F4.5

Sensibilité

- 1Lux Couleur / 0.07Lux monochrome

Alimentation

- 24VAC / 4VAC

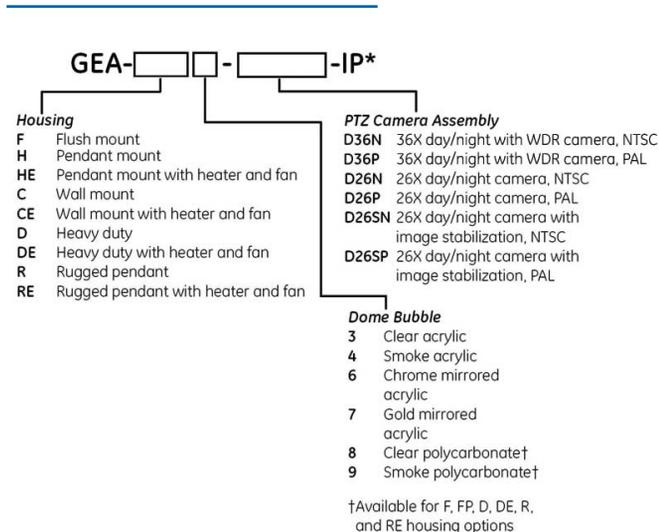

Comment commander

Legend IP

Dôme motorisé à entraînement direct Silk Track Jour /
Nuit Zoom X26 - IP

