



Fiche Produit

Legend

Dôme motorisé Silk Track Jour / Nuit Zoom X26 ou X36

L'entraînement direct SilkTrack du dôme Legend élimine les problèmes liés aux engrenages et courroies pour offrir des performances exceptionnelles en fiabilité dans le temps. Cette technologie permet une précision de positionnement de l'ordre de 0.015°

Un Zoom optique X26 ou X36 couplé à un Zoom numérique X12 offre au dôme Legend un Zoom global de X312. La bulle de protection de la caméra, fabriquée sans concession dans les meilleurs matériaux, assure une image parfaite sans la moindre distorsion, même lorsque que la caméra est au maximum de ses possibilités en Zoom.

Avec sa fonctionnalité de retournement digital d'image, le dôme Legend permet de suivre une cible sans aucune difficulté pour une meilleure vision. Ses autres performances comme la compensation de contre-jour, en font l'un des dômes les plus performants de sa génération.

16 rondes de 20 minutes peuvent être programmées, ainsi 32 macros de 16 actions interfaçables, agissant sur les prépositionnements ou encore les sorties relais. De plus 8 entrées d'alarmes peuvent être utilisées pour activer ces macros ou des prépositionnement.

Sur 24 des masquages dynamiques, 8 peuvent être affichés simultanément, permettant de masquer des portions d'images. Ceci évite que l'opérateur puisse regarder des images de zones sensibles ou privés. Ce masquage dynamique en 3D permet de s'affranchir des problèmes de dérive des zones masquées lors de PAN ou TILT de la caméra.



Caractéristiques

- Entraînement Direct Silk Track pour une meilleure précision
- Vraie caméra Jour/Nuit Zoom X26 ou X36
- Masquage dynamique 3D
- Installation du module aisée
- Connexion Coax ou Paires torsadées
- 32 macros
- 16 tours de ronde, 20 minutes maximum
- 127 prépositionnements
- 120 zones programmables avec titre
- 24 zones de masquages dynamiques, 8 affichables en même temps
- 8 entrées d'alarme, 2 relais de sortie
- Retournement d'image digital

Legend

Dôme motorisé Silk Track Jour / Nuit Zoom X26 ou X36

Caractéristiques techniques

Objectif

- CCB 1/4"

Zoom

- Optique X26 ou X36 Numérique X12

Résolution

- 480 LTV PAL

Synchronisation

- Interne / Line Lock

Focale


- F 3.5 - 91mm F1.6 - F3.8

Sensibilité

- 1Lux Couleur / 0.07Lux monochrome

Alimentation

- 24VAC / 4VAC

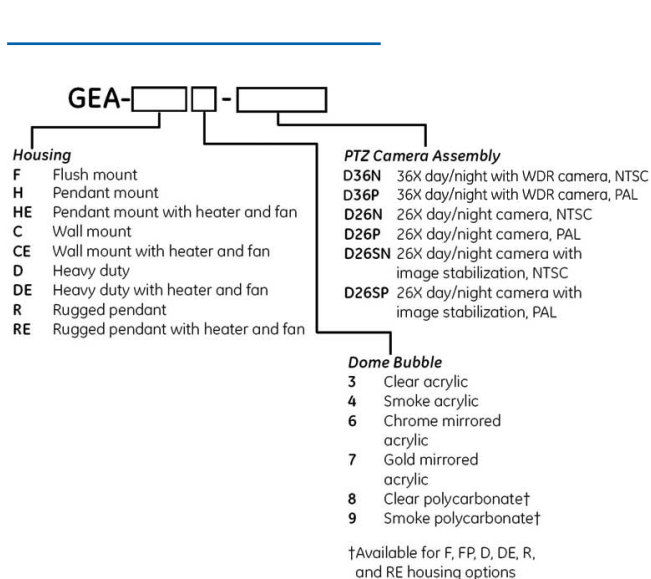

Comment commander

Legend

Dôme motorisé à entraînement direct Silk Track Jour /
Nuit Zoom X26 ou X36

