



Fiche Produit

IM1640PAG

Contact magnétique à poser en saillie, en polycarbonate/fibre de verre renforcée

Heavy duty commercial surface mount contact

Commercial surface mount contact, fibre reinforced polycarbonate contact with 60cm of supervised stainless steel armoured cable, optional mounting bracket included. French approved NFA2P type 3.




Caractéristiques

IM1640PAG

Contact magnétique à poser en saillie, en polycarbonate/fibre de verre renforcée

Caractéristiques techniques

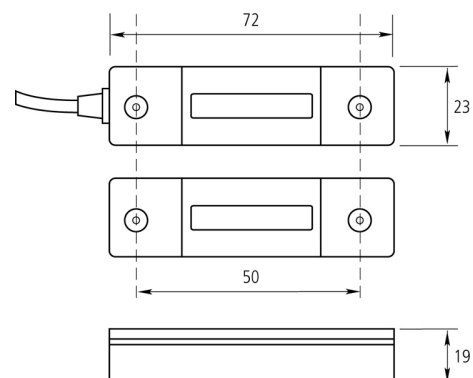

Comment commander

| Référence | Description |
|-----------|---|
| IM1640PAG | Contact magnétique à poser en saillie, en polycarbonate/fibre de verre renforcée. |

