



Fiche Produit

TVP-12DNP

Mini caméra PTZ TruVision, 540 LTV, 12X Jour/Nuit, Intérieur, PAL

Présentation

Les caméras TVP PTZ x12 sont compacte et abordable pour de nombreuses applications en vidéo protection offrant une nouvelle solution PTZ en petit format. Conçue comme une solution rentable pour les applications intérieures et extérieures, les PTZ offrent une solution vidéo complète avec les options : Couleur et Jour/nuit , avec zoom optique x12 .Ces caméras PTZ fournissent des images nettes & claires.

Avec une rotation sur 360° à une vitesse de 300° par seconde permettant une meilleure efficacité sur le suivi de différents champs de vision. Jusqu'à 128 pré positions, 4 preset tour, 4 rondes pour des opérations en vidéo protection plus efficaces. Son installation est simple et se décline en plusieurs configurations : intérieures ou extérieures (versions IP66) La Mini PTZ est l'option idéale en vidéo protection pour le commerce de détail, les environnements commerciaux et les petites entreprises.



Caractéristiques

- Extrêmement compacte et puissante, bien adaptée pour des applications dans des espaces limités
- caméra zoom optique x12 jour / nuit, assurant ainsi un large choix d'applications
- Pleine résolution 540 LTV qui offre des images claires et nettes
- Rotation sur 360° avec une vitesse de 300° par seconde
- Version Intérieure (existe aussi en version extérieure ip66)
- Fonctions : Masquage des zones privées et calendrier
- Jusqu'à 128 pré positions, 4 preset tour, 4 rondes
- Installation simple et rapide
- Montage intérieur suspendu
- Supports de fixation murale compatible avec les accessoires de la gamme Cyberdôme II & Legend

TVP-12DNP

Mini caméra PTZ TruVision, 540 LTV, 12X Jour/Nuit, Intérieur, PAL

Caractéristiques techniques

Caméra


- Format du signal: PAL
- Capteur 1 / 4 "CCD, balayage entrelacé
- Nombre total de pixels: 440K PAL
- Distance focale: 4 à 46 mm
- Focus Mode: Auto/Manuel
- Résolution horizontale: 540 LTV
- Minimum Illumination: 1 Lux
- Zoom numérique: 12X
- Zoom optique: 12X
- Balance des blancs: Auto/Manuel
- Protocoles de contrôle: GE RS422; GE RS485; Pelco P&D, Vicon, VCL, Philips, AD, JVC
- Entrées d'alarme / Sorties d'alarme: 8/1
- Compensation contre jour Oui
- Obturateur électronique: PAL: 1/1,5 à 1/10,000 sec.
- Mouvements horizontale 360° sans butée
- Mouvements verticale -10 à 190°
- Pré positions 256 (Max 128 en Protocoles GE)
- Vitesse Pan / Tilt en pré sélection 5° à 300°/sec
- Contrôle de l'Auto iris Oui
- Auto gain control: Oui
- Séquences: 8
- Auto pan patterns: 8
- Tours: 8
- Zone titres: 16
- Accueil auto Oui
- Auto-flip: Digital / mécanique / Off
- Zones de masquage 16
- Vitesse d'obturation lente Oui
- Sensibilité en jour/nuit 0,2 Lux
- Jour/nuit Filtre infra rouge IR

Électrique

- Alimentation: 24 VAC
- Consommation 14 W

Environnement et aspect

- Température de fonctionnement: 0 à 40° C

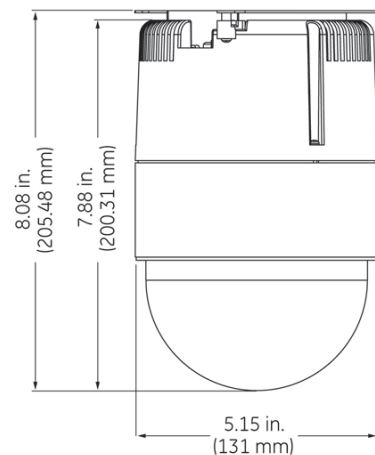

Comment commander

TVP-12DNP

Mini caméra PTZ TruVision, 540 LTV, 12X Jour/Nuit, Intérieur, PAL

TVP-12CP

Mini caméra PTZ TruVision, 540 LTV, 12X Couleur, Intérieur, PAL

TVP-12C-EP

TruVision Mini caméra PTZ, 540 LTV, 12X couleur, Extérieur (IP66), PAL

TVP-12DN-EP

TruVision Mini caméra PTZ, 540 LTV, 12X Jour/Nuit, Extérieur (IP66), PAL

TVP-FM

Fixation encastrée pour Mini caméra PTZ TruVision - Intérieur

TVP-ISB

Bulle fumée pour Mini caméra PTZ TruVision - Intérieur

TVP-ESB

Bulle fumée pour Mini Caméra PTZ TruVision - Extérieur

ATD-6812-PSU

Unité d'alimentation électrique pour tous les dômes, 24 Vca, 3 A

